

Wap

CATÁLOGO DE PRODUCTOS | LAVADORAS



Há mais de 60 anos, projetamos e desenvolvemos soluções para o dia a dia das pessoas quando o assunto é limpeza e manutenção. A flexibilidade e a intensa capacidade de adaptação às necessidades do mercado fez com que a WAP fosse pioneira em expandir a sua linha de produtos para todos os tipos de públicos. Por conta disso, rapidamente a marca se tornou sinônimo de categoria.

Atualmente, além da linha de lavadoras de alta pressão, a empresa possui uma linha completa de aspiradores, extratoras, ferramentas, vaporizadores e ventiladores. Em comum, além da facilidade de uso, da robustez e da durabilidade, todos os produtos são projetados com apenas um foco: as pessoas. Não poupamos esforços para que nossos clientes tenham uma experiência única. Por isso, o respeito e a valorização do bem-estar são nossos valores.

Conte sempre conosco.

Seja muito bem-vindo ao mundo WAP!



REDE DE **SERVIÇO AUTORIZADO WAP**
EM TODO O BRASIL
CONSULTE AQUI

WAP é MAIS

Estamos preocupados com o ar que respiramos e com o meio ambiente. Por isso, nós ajudamos a criar um ambiente mais saudável e sustentável através do cuidado com o ar, cuidado com a água e cuidado com as pessoas.

Acreditamos que a sensação de bem-estar deve ser para todos. Que há sempre uma maneira melhor de cuidar dos nossos clientes. E oferecer soluções eficientes que tragam facilidade e praticidade para o dia a dia das pessoas.

Acreditamos que a inovação é o caminho para o sucesso sustentável. Trabalhamos juntos com clientes e parceiros para fazer as coisas acontecerem. Temos o compromisso de desenvolver soluções que as pessoas amem e, assim, causar um impacto positivo em suas vidas.

Criamos soluções inovadoras para ajudar as pessoas a ganhar tempo e otimizar recursos, inspirando o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Acreditamos na economia como um dos pilares para desenvolver um mundo melhor.

CUIDADO

Cuida da sua casa.

Cuida da sua família e da sua saúde.

Cuida de você

BEM-ESTAR

É estar livre.

É estar presente.

É estar bem

INOVAÇÃO

Inovar é fazer diferente.

Inovar é fazer melhor.

Inovar é evoluir

ECONOMIA

Economia de água.

Economia de recursos.


Economia para você



Leia o **QR CODE**
ou clique **AQUI**

LAVADORAS

OCASIONAL . SEMI INTENSIVO . INTENSIVO

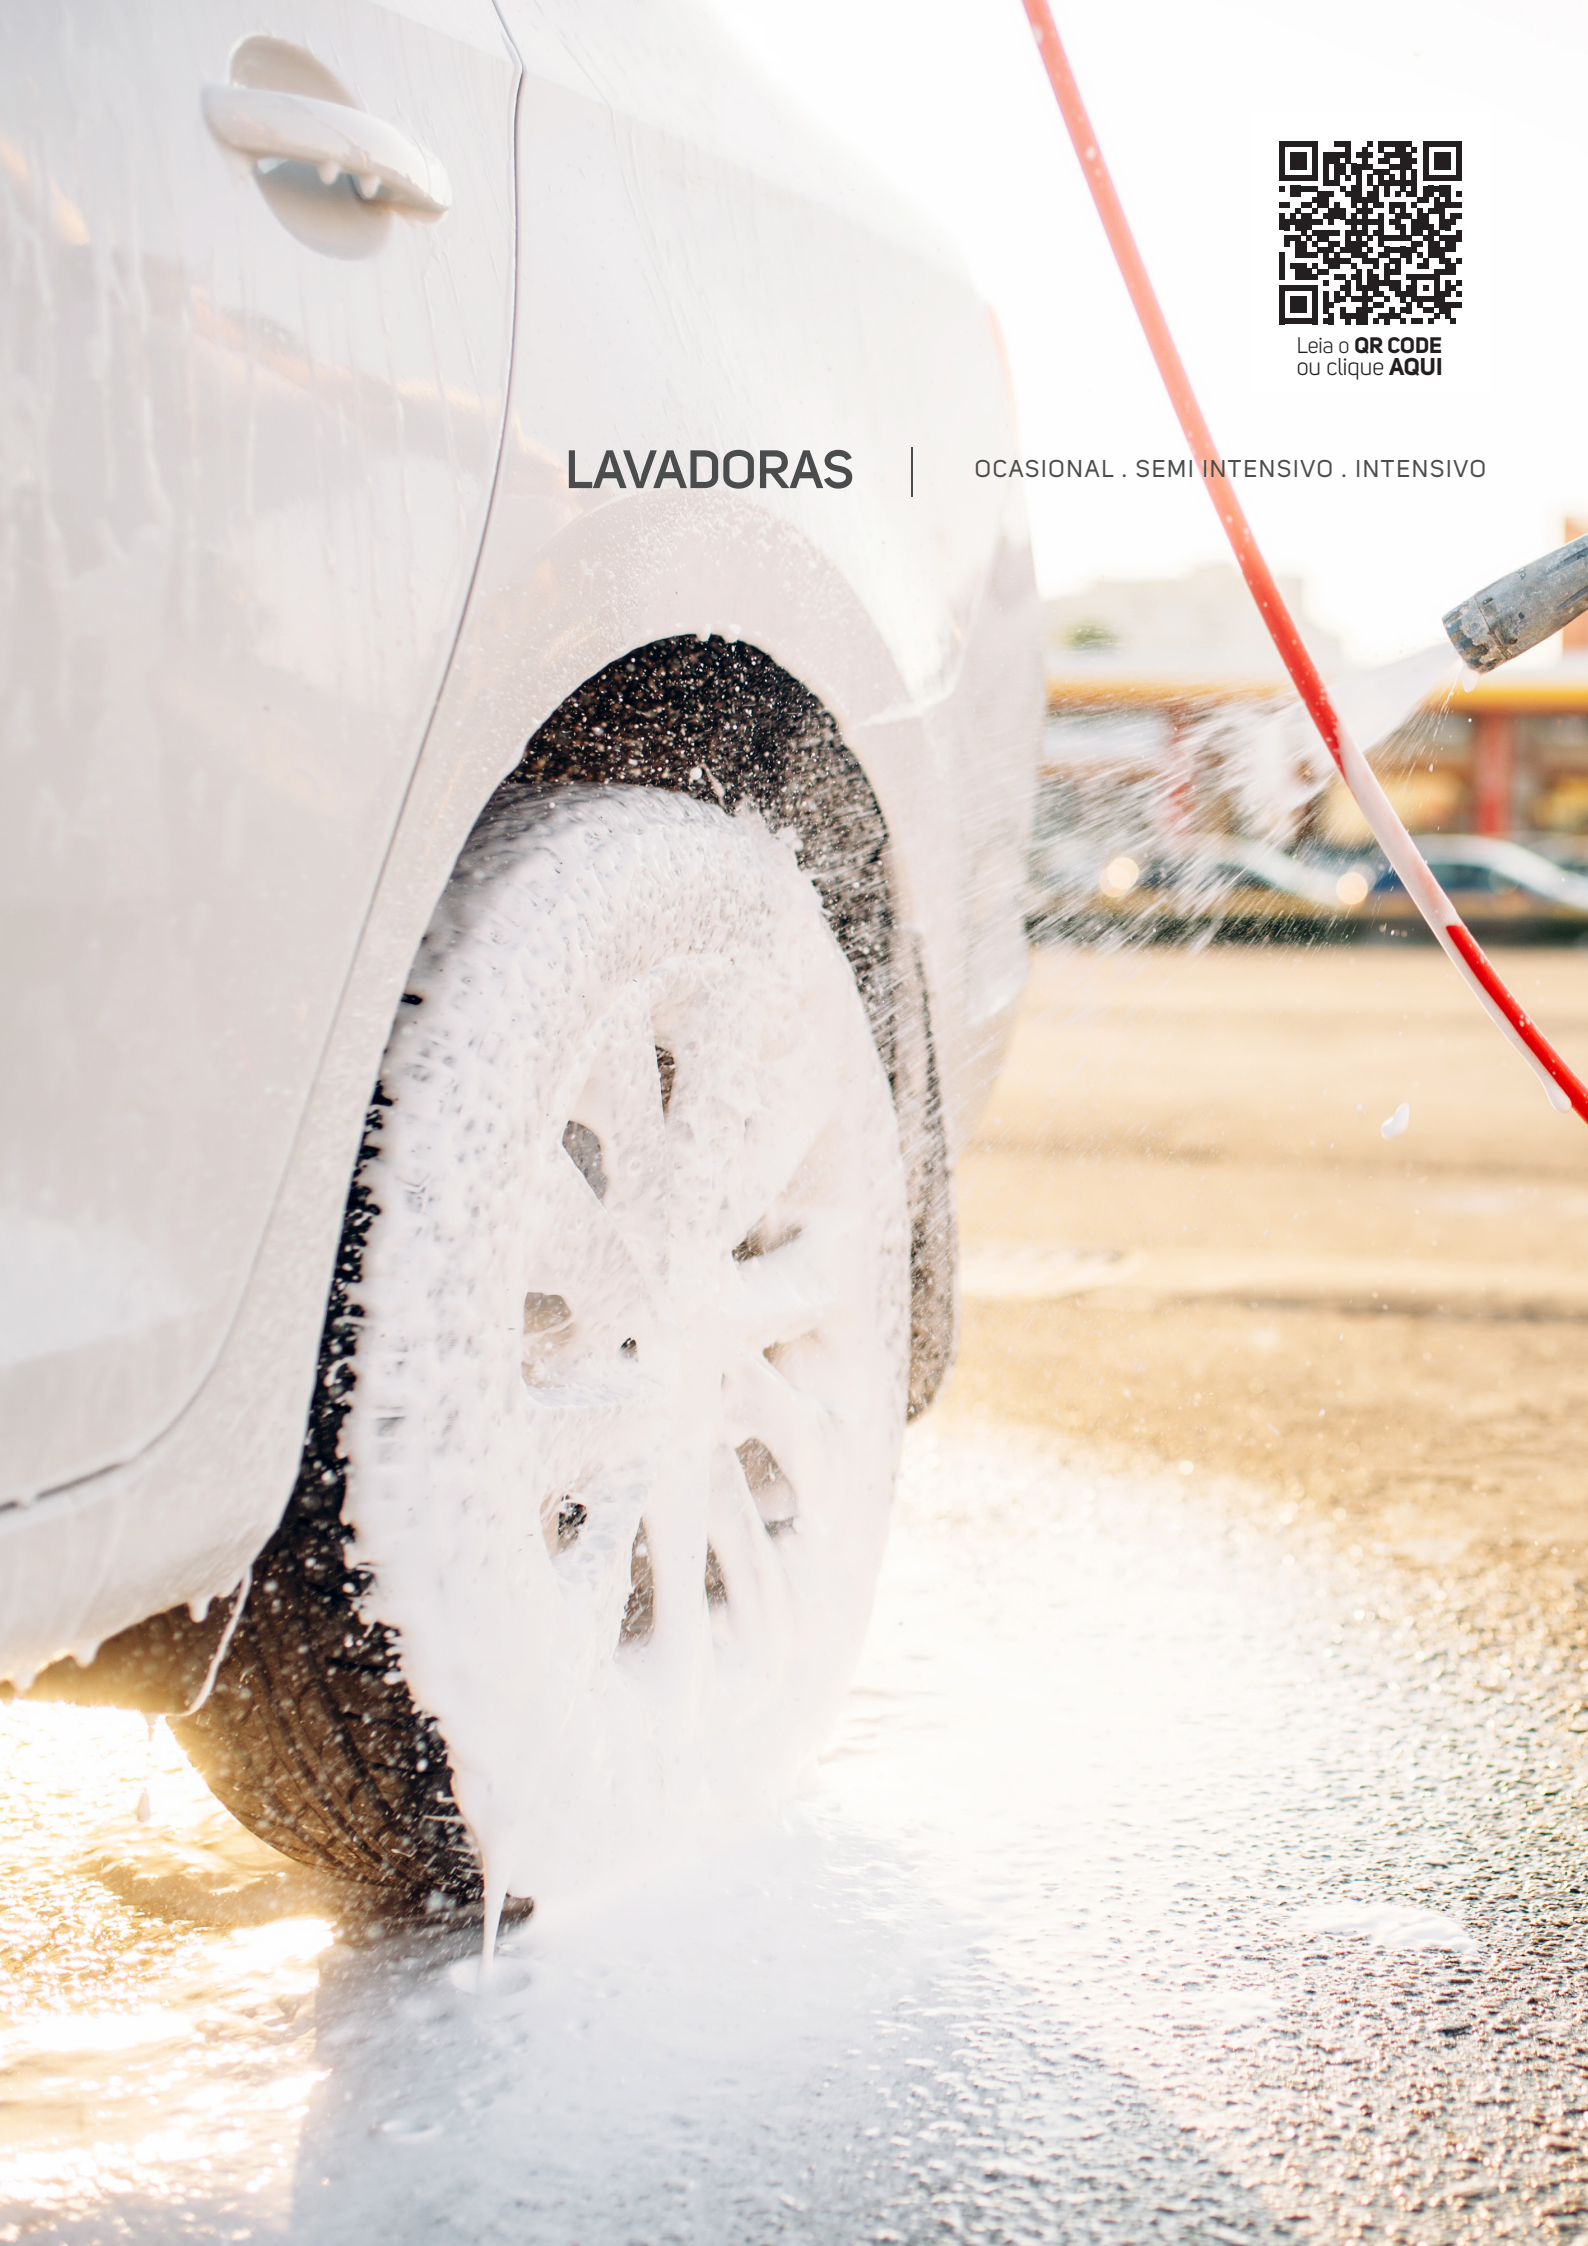

Atacama Black

127V FW008443 | 220V FW008444



**LEVE E
COMPACTA**



**BICO
REGULÁVEL**



**SUPORTE PARA
CABO ELÉTRICO**

CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Suporte de cabo elétrico
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1400
Pressão máxima (PSI)	1500
Vazão (L/h)	330
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	4
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	22 x 25 x 45

ACESSÓRIOS

FW002970	Pistola de alta pressão
VB70-0078	Lança com bico regulável
20011208	Baioneta com conexão rápida
FW002969	Mangueira de alta pressão
35411000	Agulha para limpeza de bico

Ágil 1800

127V FW004192 | 220V FW004193



**LEVE E
COMPACTA**



**CONEXÕES
RÁPIDAS**



**PORTA
ACESSÓRIOS**

CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte.
- Bomba axial
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1400
Pressão máxima (PSI)	1300
Vazão (L/h)	300
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	5,2
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	20 x 17 x 45

ACESSÓRIOS

FW004369	Pistola de alta pressão
FW004368	Lança com bico regulável
FW004367	Engate rápido com aquastop
FW004366	Mangueira de alta pressão
FW005282	Agulha para limpeza de bico

Atacama Smart 2200

127V FW001535 | 220V FW001536



LEVE E
COMPACTA

BICO
REGULÁVEL

PORTA
ACESSÓRIOS

CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança e baioneta/pistola
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1400
Pressão máxima (PSI)	1500
Vazão (L/h)	330
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	4
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	22 x 25 x 45

ACESSÓRIOS

FW002970	Pistola de alta pressão
VB70-0078	Lança com bico regulável
20011208	Baioneta com conexão rápida
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
FW002969	Mangueira de alta pressão
35411000	Agulha para limpeza de bico

Ousada Plus 2200

127V FW005356 | 220V FW005357



RODAS PARA
TRANSPORTE

BICO
REGULÁVEL

PORTA
ACESSÓRIOS

CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Rodas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira e cabo elétrico
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1500
Pressão máxima (PSI)	1750
Vazão (L/h)	342
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	4,6
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	26 x 26 x 65

ACESSÓRIOS

FW002970	Pistola de alta pressão
VB70-0078	Lança com bico regulável
20011208	Baioneta com conexão rápida
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
FW002969	Mangueira de alta pressão
35411000	Agulha para limpeza de bico

Líder 2200

127V FW004194 | 220V FW004195



RODAS PARA
TRANSPORTE

APLICADOR DE
DETERGENTE

BICO
REGULÁVEL

CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Rodas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1750
Pressão máxima (PSI)	1800
Vazão (L/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	6,9
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	31 x 29 x 81

ACESSÓRIOS

- FW004369 Pistola de alta pressão
- FW004400 Lança com bico regulável
- FW004367 Engate rápido com aquastop
- FW004366 Mangueira de alta pressão
- FW004398 Aplicador de detergente
- FW005282 Agulha para limpeza de bico

Eco Smart 2200

127V FW007115 | 220V FW007116



COMPACTA
PARA GUARDAR

APLICADOR DE
DETERGENTE

CONVENCIONAL
E COM REÚSO

CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Reservatório de 23 Litros
- Filtro para água de reúso
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1750
Pressão máxima (PSI)	1700
Vazão (L/h)	390
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	5,9
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	42 x 32,2 x 47,2

ACESSÓRIOS

- FW004369 Pistola de alta pressão
- FW004400 Lança com bico regulável
- FW004367 Engate rápido com aquastop
- FW004402 Mangueira de alta pressão
- FW004398 Aplicador de detergente
- 35411000 Agulha para limpeza de bico

Premier 2600

110V FW004196 | 220V FW004197



**RODAS PARA
TRANSPORTE**



**APLICADOR DE
DETERGENTE**



**BICO
TURBO**

CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Rodas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1800
Pressão máxima (PSI)	2000
Vazão (L/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	7,5
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	31 x 29 x 81

ACESSÓRIOS

FW004369	Pistola de alta pressão
FW004400	Lança com bico regulável
FW004367	Engate rápido com aquastop
FW004401	Bico turbo
FW004402	Mangueira de alta pressão
FW004398	Aplicador de detergente
FW005282	Agulha para limpeza de bico

Comparativo

LAVADORAS | OCASIONAL



	ATACAMA BLACK	ÁGIL	ATACAMA SMART
Potência (W)	1400	1400	1400
Pressão máxima (PSI)	1500	1300	1500
Vazão (L/h)	330	300	330
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Nylon
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3	3	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5
Rodas para transporte	-	-	-
Aplicador de detergente	-	-	-
Engate rápido	-	Sim	Sim
Bico turbo	-	-	-
Peso líquido (kg)	4	5,2	4
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	22 x 25 x 45	20 x 17 x 45	22 x 25 x 45



	OUSADA PLUS	ECO POWER	ECO WASH
Potência (W)	1500	1500	1650
Pressão máxima (PSI)	1750	1750	1750
Vazão (L/h)	342	350	360
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Nylon
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3	3	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim
Aplicador de detergente	-	-	Sim
Engate rápido	Sim	Sim	Sim
Bico turbo	-	-	-
Peso líquido (kg)	4,6	4,5	6
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	26 x 26 x 65	32 x 26 x 70	31 x 29 x 78

Comparativo

LAVADORAS | OCASIONAL



	LÍDER	ECO SMART	PREMIER
Potência (W)	1750	1750	1800
Pressão máxima (PSI)	1800	1800	2000
Vazão (L/h)	360	390	360
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Nylon
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5	5	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim
Aplicador de detergente	Sim	Sim	Sim
Engate rápido	Sim	Sim	Sim
Bico turbo	-	-	Sim
Peso líquido (kg)	6,9	6,9	7,5
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	31 x 29 x 81	42 x 32,2 x 47,2	31 x 29 x 81

Bravo 2550

127V 31050011 | 220V 31050022



DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1700
Pressão máxima (PSI)	1800
Vazão (L/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	11
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	25 x 30,5 x 80



CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Rodas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

ACESSÓRIOS

20011207	Pistola de alta pressão
120EP-067	Lança com bico regulável
120EP-065	Lança com bico turbo
20011208	Baioneta com conexão rápida
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
VA90-0077	Mangueira de alta pressão
120EP-060	Aplicador de detergente
35411000	Agulha para limpeza de bico

Combate Turbo 2600

127V FW006751 | 220V FW006752



DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1750
Pressão máxima (PSI)	2100
Vazão (L/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	10,8
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	29 x 30 x 76



CARACTERÍSTICAS

- Alça ergonômica removível
- Rodas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões de aço inox
- Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

ACESSÓRIOS

FW006855	Pistola de alta pressão
FW006856	Baioneta com conexão rápida
FW006857	Lança com bico regulável
FW006894	Lança com bico turbo
FW006859	Engate rápido
FW006854	Mangueira de alta pressão
FW006858	Aplicador de detergente
FW006893	Agulha para limpeza de bico

Premium 2600

127V 31020011 | 220V 31020022



CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte
- Rodas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1900
Pressão máxima (PSI)	2400
Vazão (L/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	15,2
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	34,5 x 26,5 x 74,5



ACESSÓRIOS

VB70-0075	Pistola de alta pressão
120EP-068	Baioneta com conexão rápida
120EP-067	Lança com bico regulável
120EP-065	Lança com bico turbo
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
70015005	Mangueira de alta pressão
120EP-060	Aplicador de detergente
35411000	Agulha para limpeza de bico

Extreme Turbo 2800

127V FW006755 | 220V FW006756



CARACTERÍSTICAS

- Alça ergonômica removível
- Rodas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões de aço inox
- Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso
- Porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1900
Pressão máxima (PSI)	2450
Vazão (L/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	15,8
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	29 x 30 x 76



ACESSÓRIOS

FW006908	Pistola de alta pressão
FW006909	Lança com bico regulável
FW006910	Lança com bico turbo
FW006859	Engate rápido
FW008234	Mangueira de alta pressão
FW006911	Aplicador de detergente
FW006893	Agulha para limpeza de bico

Comparativo

LAVADORAS | SEMI INTENSIVO



	BRAVO	COMBATE TURBO	PREMIUM	EXTREME TURBO
Potência (W)	1700	1750	1900	1900
Pressão máxima (PSI)	1800	2100	2400	2450
Vazão (L/h)	360	360	360	360
Tipo de motor	Indução	Indução	Indução	Indução
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Trama de aço	Trama de aço
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5	5	5	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicador de detergente	Sim	Sim	Sim	Sim
Engate rápido	Sim	Sim	Sim	Sim
Bico turbo	Sim	Sim	Sim	Sim
Peso líquido (kg)	11	10,8	15,2	15,8
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	25 x 30,5 x 80	29 x 30 x 76	34,5 x 26,5 x 74,5	29 x 30 x 76

4100

127V FW005421 | 220V FW005422

4100 Turbo

127V FW006011 | 220V FW006012



BICO TURBO EXCLUSIVO PARA VERSÃO TURBO

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 (MONO)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	1500 (2)	2200 (3)
Pressão máxima (PSI)	1650	2000
Vazão máxima (L/h)	420	500
Frequência (Hz)	60	
Mangueira de alimentação (pol)	1/2	
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50	
Vazão mínima de alimentação (L/h)	560	
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	7,5	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Peso líquido (kg)	15,3	
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	43 x 32 x 84	

**MOTOR A INDUÇÃO****ALTA VAZÃO****RODAS EMBORRACHADAS****CARACTERÍSTICAS**

- Alça removível para transporte
- Rodas emborrachadas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões em aço inox
- Porta acessórios
- Filtro de entrada de água
- Sistema Stop Total

ACESSÓRIOS

- FW001428 Pistola de alta pressão
- FW005682 Lança com engate rápido
- FW005565 Bico leque 15°
- VB70-0059 Engate rápido com aquastop
- FW005414 Mangueira de alta pressão
- 35411000 Agulha para limpeza de bico

5100 Turbo

220V FW006760

**DADOS TÉCNICOS**

Tensão (V)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	2500 (3,4)
Pressão máxima (PSI)	2300
Vazão máxima (L/h)	550
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação (L/h)	660
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	18
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 33 x 92

**MOTOR A INDUÇÃO****MANGUEIRA TRAMA DE AÇO****BICO TURBO****CARACTERÍSTICAS**

- Alça ergonômica retrátil e emborrachada
- Rodas emborrachadas para transporte
- Bomba axial com cabeçote de alumínio
- Pistões de aço inox
- Sistema Stop Total
- Gatilho com trava de segurança
- Filtro de entrada de água
- Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso
- Porta acessórios

ACESSÓRIOS

- FW007008 Pistola de alta pressão
- FW007009 Lança com engate rápido
- FW007010 Bico turbo com engate rápido
- FW007013 Kit bicos (0°, 15°, 25° e 40°)
- FW006859 Engate rápido
- FW007007 Mangueira de alta pressão
- FW006893 Agulha para limpeza de bico

Comparativo

LAVADORAS | INTENSIVO



	4100		4100 TURBO		5100 TURBO
Tensão (V)	127 (MONO)	220 (MONO)	127 (MONO)	220 (MONO)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	1500 (2)	2200 (3)	1500 (2)	2200 (3)	2500 (3,4)
Pressão máxima (PSI)	1650	2000	1650	2000	2300
Vazão máxima (L/h)	420	500	420	500	550
Frequência (Hz)	60		60		60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2		1/2		1/2
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50		50		50
Vazão mínima de alimentação (L/h)	560		560		660
Tipo de motor	Indução		Indução		Indução
Tipo de mangueira	Nylon		Nylon		Trama de aço
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	7,5		7,5		10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5		5		5
Rodas para transporte	Sim		Sim		Sim
Aplicador de detergente	-		-		-
Bico turbo	-		Sim		Sim
Bicos fixos	15°		15°		0°, 15°, 25° e 40°
Peso líquido (kg)	15,3		15,3		18
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	43 x 32 x 84		43 x 32 x 84		33 x 33 x 92

L PROFI 2000

220V FW006924



**MOTOR A
INDUÇÃO**



**MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO**



**ALTA
VAZÃO**

CARACTERÍSTICAS

- Alça removível e rodas emborrachadas para transporte
- Bomba radial triplex com cabeçote de latão
- Pistões de cerâmica
- Sistema by-pass, porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança, pistola e bicos
- Espigão para conexão da mangueira de entrada de água (1/2")
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	2300 (3)
Pressão máxima (PSI)	1700
Vazão máxima (L/h)	750
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação(L/h)	900
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	27,2
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	72 x 44 x 72,3

ACESSÓRIOS

FW007283	Pistola de alta pressão
FW007284	Lança com engate rápido
FW007285	Kit bicos (0°, 15° e 40°)
FW007286	Mangueira de alta pressão
FW005963	Mangueira sucção de detergente
FW005964	Filtro sucção de detergente

L PROFI 2500

220V FW005860



**MOTOR A
INDUÇÃO**



**MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO**



**BOMBA RADIAL
TRIPLEX**

CARACTERÍSTICAS

- Alça removível e rodas emborrachadas para transporte
- Bomba radial triplex com cabeçote de latão
- Sistema anti-torção e conexão rápida da mangueira
- Pistões cerâmica
- Sistema by-pass, porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança, pistola e bicos
- Dispositivo para sucção de detergente
- Filtro de entrada de água
- Espigão para conexão da mangueira de entrada de água (3/4")
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	3200 (4.3)
Pressão máxima (PSI)	2500
Vazão máxima (L/h)	700
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação(L/h)	840
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	41
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	87 x 46 x 79

ACESSÓRIOS

FW005961	Pistola de alta pressão
FW005960	Lança com engate rápido
FW005959	Kit bicos (0°, 15°, 40° e detergente)
FW005962	Mangueira de alta pressão
FW005963	Mangueira sucção de detergente
FW005964	Filtro sucção de detergente

L PROFI 4000

380V FW006927

**MOTOR A
INDUÇÃO****MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO****BOMBA RADIAL
TRIPLEX****CARACTERÍSTICAS**

- Alça removível e rodas emborrachadas para transporte
- Bomba radial triplex com cabeçote de latão
- 3 pistões cerâmica
- Sistema by-pass, porta acessórios
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança, pistola e bicos
- Dispositivo para sucção de detergente
- Filtro de entrada de água
- Espigão para conexão da mangueira de entrada de água (3/4")
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	380 (TRI)
Potência (W) (CV)	7500 (10)
Pressão máxima (PSI)	4350
Vazão máxima (L/h)	1140
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação(L/h)	1368
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	72,2
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	86 x 56 x 93

ACESSÓRIOS

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| FW005961 | Pistola de alta pressão |
| FW005960 | Lança com engate rápido |
| FW007343 | Kit bicos (0°, 25°, 40° e detergente) |
| FW005962 | Mangueira de alta pressão |
| FW005963 | Mangueira sucção de detergente |
| FW005964 | Filtro sucção de detergente |

Comparativo

LAVADORAS | INTENSIVO



	L PROFI 2000	L PROFI 2500	L PROFI 4000
Tensão (V)	220 (MONO)	220 (Mono)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	2300 (3)	3200 (3)	7500 (10)
Pressão máxima (PSI)	1700	2500	4350
Vazão máxima (L/h)	750	700	1140
Frequência (Hz)	60	60	60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2	3/4	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50	50	50
Vazão mínima de alimentação (L/h)	900	875	1368
Tipo de motor	Indução	Indução	Indução
Tipo de mangueira	Trama de aço	Trama de aço	Trama de aço
Tipo de bomba	Radial Triplex	Radial Triplex	Radial Triplex
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10	10	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim
Sistema anti-torção	-	Sim	Sim
Bicos fixos	0°, 15°, 40°	0°, 15°, 40° e detergente	0°, 25°, 40° e detergente
Bico do detergente	-	Sim	Sim
Sistema venturi para detergente	-	Sim	Sim
Peso líquido (kg)	27,2	41	72,2
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	72 x 44 x 72,3	87 x 46 x 79	86 x 56 x 93

L-STD



**MOTOR A
INDUÇÃO**



**MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO**



**BOMBA RADIAL
TRIPLEX**

CARACTERÍSTICAS

- Bomba radial triplex com cabeçote de latão
- 3 Pistões em cerâmica
- Motor Indução WEG
- Cabo elétrico de 5 metros
- Filtro de entrada de água
- 2 Rodas emborrachadas para transporte
- Alça para transporte
- Porta acessórios
- Sistema Stop Total
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo

ACESSÓRIOS

- FW000812 Pistola de alta pressão
 FW005229 Lança com bico leque de alta pressão
 6115006 Mangueira de alta pressão

DADOS TÉCNICOS

	L 2000 STD			L 2400 STD	
Tensão (V)	220 (MONO)	220 (TRI)	380 (TRI)	220 (TRI)	380 (TRI)
Código	FW005222	FW005223	FW005224	FW005225	FW005226
Potência (W) (CV)	2200 (3)	2200 (3)	2200 (3)	3700 (5)	3700 (5)
Pressão máxima (PSI)	2100	2500	2500	3500	3500
Vazão máxima (L/h)	640	640	640	750	750
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60
Mangueira de alimentação (pol)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50	50	50	50	50
Vazão mínima de alimentação (L/h)	850	850	850	980	980
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10	10	10	10	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5	5	5
Peso líquido (kg)	52	52	52	52	52
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	64,3 x 46,3 x 86,6	64,3 x 46,3 x 86,6	64,3 x 46,3 x 86,6	64,3 x 46,3 x 86,6	64,3 x 46,3 x 86,6

Linha L



**MOTOR A
INDUÇÃO**



**MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO**



**BOMBA RADIAL
TRIPLEX**

CARACTERÍSTICAS

- Bomba radial triplex cabeçote de latão
- Pistões revestidos em cerâmica
- Cabo elétrico de 5 metros
- Filtro de entrada de água
- Rodas para transporte
- Alça para transporte
- Porta acessórios
- Sistema Stop Total
- Recipiente de detergente
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo
- Freio estacionário

ACESSÓRIOS

- FW000812 Pistola de alta pressão
- FW000740 Prolongador
- FW000763 Lança com bico comb 1/2
- FW001228 Lança com bico turbo
- FW001229 Bico turbo
- 6115006 Mangueira de alta pressão
- FW004032 Lança com bico turbo (L 2600)
- FW000714 Mangueira de alta pressão (L 2600)

DADOS TÉCNICOS	L 2000			L 2400		L 2600		
Tensão (V)	220 (MONO)	220 (TRI)	380 (TRI)	220 (TRI)	380 (TRI)	220 (TRI)	380 (TRI)	440 (TRI)
Código	FW000730	FW000731	FW000732	FW000734	FW000735	FW000737	FW000738	FW000739
Potência (W) (CV)	2200 (3)	2200 (3)	2200 (3)	3700 (5)	3700 (5)	5500 (7,5)	5500 (7,5)	5500 (7,5)
Pressão máxima (PSI)	2100	2500	2500	3500	3500	3300	3300	3300
Vazão máxima (L/h)	640	640	640	750	750	1100	1100	1100
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60
Mangueira de alimentação (pol)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50	50	50	50	50	50	50	50
Vazão mínima de alimentação (L/h)	850	850	850	980	980	1400	1400	1400
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Peso líquido (kg)	53	53	53	51	51	65	65	65
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	64,3 x 46,3 x 88,6			64,3 x 46,3 x 88,6		64,3 x 46,3 x 88,6		

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais - PR

41 3012-7272
wap@wap.ind.br
www.wap.ind.br

Wap